




* ردیاب خودرو smart امکان اطلاع دقیق و آسان از موقعیت خودرو با پیام کوتاه را فراهم می کند.

* ردیاب خودرو smart با امکان مشاهده سریع موقعیت مکانی خودرو بر روی نقشه توسط موبایل و نرم افزار تلفن همراه با امکان نمایش موقعیت خودرو بر روی نقشه های گوگل مپ و همینطور با دارا بودن سیستم قطع برق خودرو از راه دور آرامش خاطر را برای شما به عنوان صاحب وسیله نقلیه فراهم می کند.

* این دستگاه با طراحی در ابعاد کوچک و به عنوان کوچک ترین ردیاب خودرو ، قابل نصب بر روی تمامی وسایل نقلیه (سبک - سنگین - موتور سیکلت) بوده و با قابلیت نصب مخفی داخل خودرو امکان از کار انداختن آن توسط دیگران و یا سارقان را از بین می برد. دستگاه ردیاب خودرو smart به راحتی و در کمتر از یک ساعت روی هرنوع وسیله نقلیه ای نصب می شود .

*دیگر نگران سرقت خودرو خود نباشید. توسط این قطعه در هر زمان و مکان از موقعیت خود خودرو خود مطلع می شوید و حتی می توانید خودرو را از راه دور خاموش کنید. ردیاب خودرو smart با توجه به سایز بسیار کوچک آن یک ابزار با کارایی بالا است. ردیاب خودرو smart را می توان در جاهایی نظیر آینه بغل خودرو ، زیر پوسته ABS و جاهایی که به ذهن سارق خطور نمی کند نصب کرد .

۱- نصب فیزیکی ردیاب

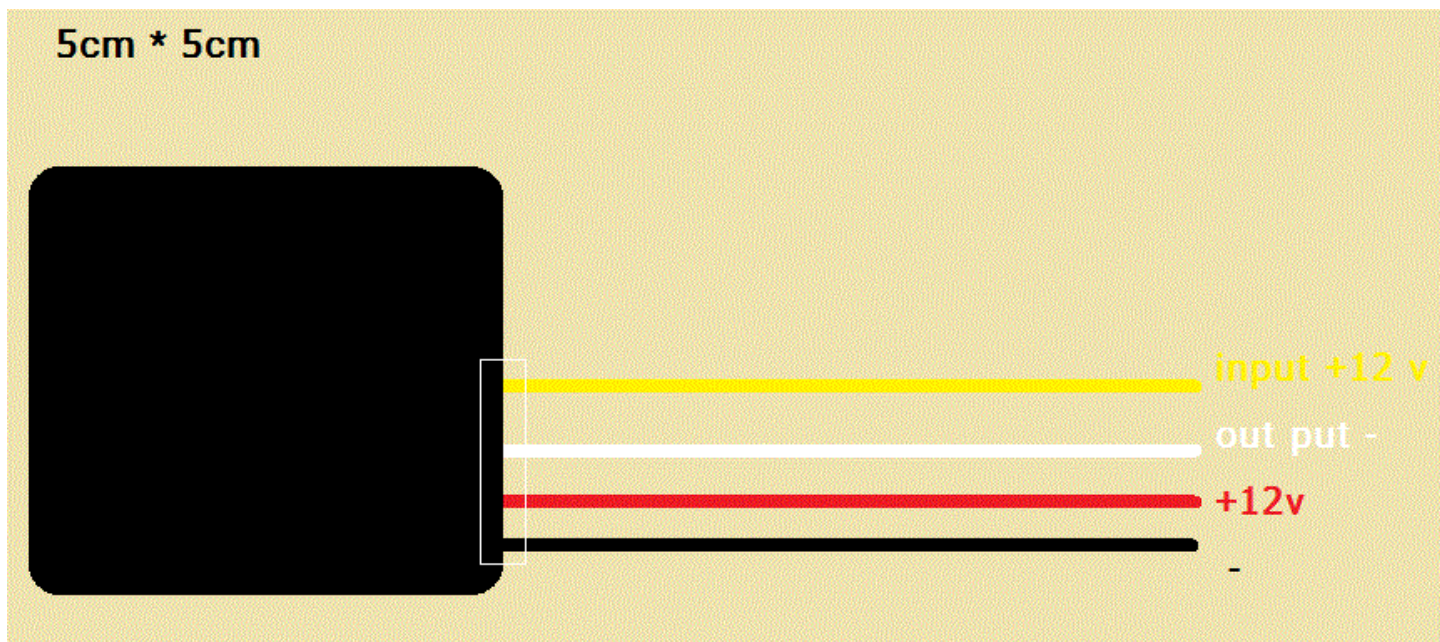

* به صورت کاملا آسان و سریع انجام می شود ولی بهتر است برای نصب به مراکز مجاز باتری سازی یا نصاب های دزدگیر مراجعه شود.

* به همراه دستگاه یک کابل ۴ سیم هست که طبق نقشه بالا میتوانید سیم کشی را انجام دهید.

* دقت کنید سیم آزاد نداشته باشید سیم های آزاد را از داخل کانکتور خارج کنید.

* جهت استفاده از این برنامه ابتدا می باید نسبت به نصب دستگاه ردیاب اسمارت در وسیله نقلیه و انجام سیم کشی کابل های تغذیه و خروجی رله قطع برق خودرو و قرار دادن یک عدد سیم کارت (همراه اول ، ایرانسل و ...) در اندازه نانو بدون پین کد و با اعتبار کافی در دستگاه اقدام نمائید.

* با قرار دادن سیم کارت در موبایل ، ورود به منوی (تنظیمات < امنیت < قفل سیم کارت) میتوانید پین کد را غیر فعال نمائید.

روش غیر فعال کردن پین کد سیم کارت در آیفون

برای خاموش ، روشن کردن پین کد سیم کارت کافیست مراحل زیر را طی کنید

SIM PIN < Phone < Setting

روش غیر فعال کردن پین کد سیم کارت در اندروید

برای خاموش ، روشن کردن پین کد سیم کارت کافیست مراحل زیر را طی کنید



Setting / Lock Screen and Security / Other Security Setting /Set Up Sim Card Lock / lock Sim Card off

* روش اتصال رله قطع کن (اختیاری)

**** این کار حتما باید توسط متخصص برق خودرو انجام شود ****

رله های قطع کن در دو مدل ۴ پین و ۵ پین در بازار موجود است :

رله ۵ پایه:

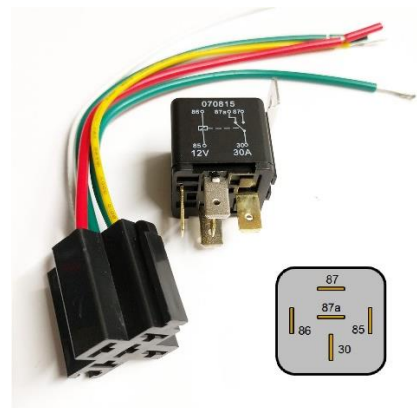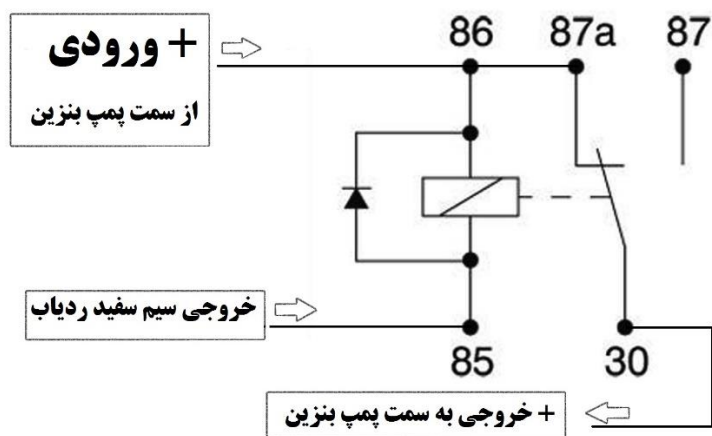

۲- نصب اپلیکیشن رلیاب

نرم افزار قابل نصب بر روی اندروید را از کد زیر می توانید دانلود کنید. [دانلود](#)



انجام تنظیمات اولیه ردیاب خودرو smart توسط برنامه:

جهت انجام تنظیمات دستگاه از دکمه منوی کشویی برنامه (واقع در گوشه بالا سمت راست) گزینه تنظیمات را انتخاب و مراحل زیر را به ترتیب انجام دهید.


۲.۱ - معرفی شماره سیم کارت داخل دستگاه ردیاب در قسمت (شماره سیم کارت دستگاه) و فشردن دکمه ذخیره.

۲.۲ - معرفی شماره سیم کارت مالک خودرو در قسمت (شماره موبایل مالک) و فشردن دکمه ذخیره و ارسال.

در این مرحله برنامه شماره موبایل مالک وسیله نقلیه را به دستگاه ردیاب از طریق پیامک ارسال نموده و در صورت انجام موفقیت آمیز این مرحله یک پیام از طرف دستگاه ردیاب برای گوشی موبایل مالک ارسال و در پنجره برنامه نمایش داده می شود.

* شماره سیم کارت می بایست ۱۱ رقم و به صورت #####۰۹ در هر دو قسمت برنامه وارد گردد

* در صورت عدم نمایش پیام نسبت به تکرار این مرحله اقدام نمائید.

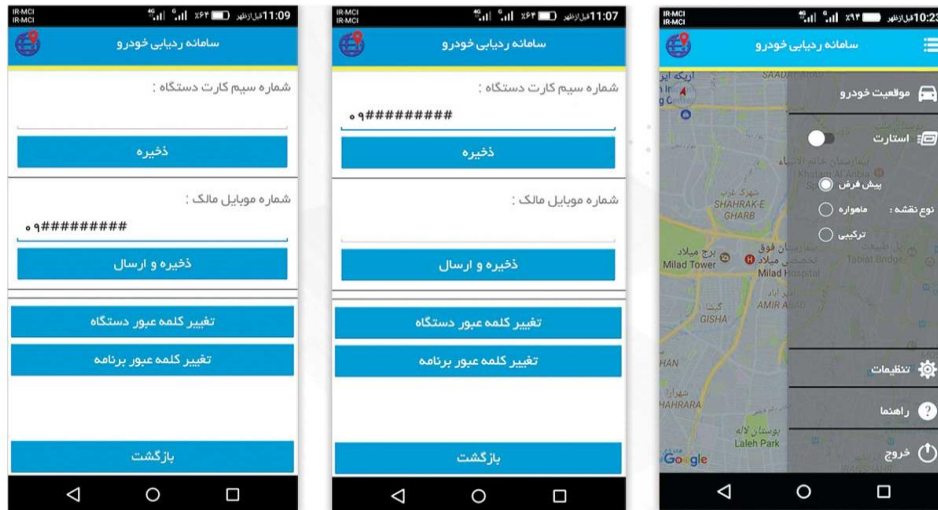

۲.۳ - تغییر کلمه عبور دستگاه:

رمز اولیه ردیاب خودرو smart عدد ۱۲۳۴ می باشد. لذا توصیه میشود به منظور جلوگیری از سوء استفاده احتمالی و افزایش ایمنی نسبت به تغییر رمز دستگاه ردیاب اقدام نمائید. انتخاب رمز ورود به دستگاه باید ۴ کاراکتر، شامل (حروف یا اعداد انگلیسی و یا ترکیبی) باشد، سیستم به بزرگی و یا کوچکی حروف حساس نمی باشد.

جهت تغییر رمز دستگاه ابتدا دکمه (تغییر کلمه عبور دستگاه) را انتخاب نموده و در پنجره باز شده ابتدا از بالا کلمه عبور فعلی (۱۲۳۴) را وارد نموده و در قسمت کلمه عبور جدید و تکرار کلمه عبور یک رمز چهار رقمی مطابق با شرایط بالا انتخاب نموده و سپس دکمه تأیید را فشار دهید.

برنامه رمز جدید را به دستگاه ردیاب از طریق پیامک ارسال نموده و در صورت انجام موفقیت آمیز این مرحله یک پیام از طرف دستگاه ردیاب برای گوشی موبایل مالک ارسال و در پنجره برنامه نمایش داده می شود.

*در صورت عدم نمایش پیام نسبت به تکرار این مرحله اقدام نمائید.

*در صورت حذف و نصب مجدد برنامه بر روی گوشی موبایل ، رمز ارسالی از برنامه به دستگاه ردیاب به عدد ۱۲۳۴ تغییر می باید لذا حتما در قسمت تغییر کلمه عبوردستگاه در هر سه قسمت نسبت به ورود رمز قبلی و ارسال مجدد آن به دستگاه اقدام نمائید.

۲.۴- تغییر کلمه عبور برنامه:

پس از نصب و اولین اجرای برنامه این پنجره به صورت خودکار باز می شود و به کاربر اجازه می دهد تا نسبت به انتخاب یک رمز جهت ورود به برنامه سامانه ردیاب خودرو اقدام نماید ، اما در صورت نیاز به تغییر مجدد رمز ورود به برنامه با انتخاب این دکمه در قسمت بالا کلمه عبور فعلی را وارد نموده و در قسمت کلمه عبور جدید و تکرار کلمه عبور یک رمز عبور جدید برای برنامه انتخاب نموده و سپس دکمه تأیید را فشار دهید.

۲.۵- بازگشت : جهت برگشت به منوی اصلی برنامه این دکمه را انتخاب نمائید.

دریافت موقعیت فعلی وسیله نقلیه:

جهت دریافت محل فعلی وسیله نقلیه از منوی کشویی برنامه دکمه **موقعیت خودرو** را انتخاب نمائید ، برنامه دستور لازم را به دستگاه ردیاب از طریق پیامک ارسال نموده و در صورت انجام موفقیت آمیز این مرحله یک پیام از طرف دستگاه ردیاب برای گوشی موبایل مالک ارسال میگردد و موقعیت خودرو توسط برنامه بر روی نقشه توسط نشانگر قرمز رنگ مشخص شده و با بزرگنمایی نقشه محل دقیق خودرو مشخص می گردد.

همچنین با لمس مکان نمای قرمز رنگ روی نقشه ، پنجره مستطیل آبی رنگ موقعیت خودرو شامل (سرعت خودرو / ارتفاع خودرو از سطح دریا / طول و طول جغرافیائی محل خودرو) نمایش داده می شود.

*دریافت موقعیت خودرو از طریق دریافت سیگنال اطلاعات ماهواره های GPS می باشد لذا در صورت قرار گیری خودرو در پارکینگ های مسقف با سقف فلزی یا پارکینگهای طبقاتی و یا هر محل دیگری که امکان دریافت سیگنال ماهواره توسط دستگاه ردیاب میسر نباشد دستگاه قادر به ارسال موقعیت جهت برنامه نمی باشد.

*در صورت عدم دریافت سیگنال و یا بروز خطا در اطلاعات دریافتی از ماهواره های GPS توسط دستگاه ردیاب یک پیام هشدار بر روی صفحه اصلی برنامه به نمایش درمی آید.

قطع و وصل برق خودرو:

جهت قطع یا وصل استارت خودرو در مواقع ضروری یا سرقت خودرو با انتخاب این کلید برنامه دستور لازم را به دستگاه ردیاب از طریق پیامک ارسال کنید. در صورت انجام موفقیت آمیز این مرحله استارت خودرو توسط رله نصب شده در خودرو قطع یا وصل گردیده و همچنین یک پیام از طرف دستگاه ردیاب برای گوشی موبایل مالک ارسال و در پنجره برنامه نمایش داده می شود.

*در صورت عدم نمایش پیام نسبت به تکرار این مرحله اقدام نمائید.

*در صورت انجام موفق این دستور دکمه استارت به حالت قطع یا وصل تغییر حالت میدهد

تغییر نوع نمایش نقشه:

نمایش نقشه در حالت (پیش فرض ، ماهواره و ترکیبی) توسط دکمه های رادیویی در منوی اصلی برنامه قابل انتخاب می باشد.

ورود به برنامه : Google Map

در صفحه نقشه برنامه با لمس آیکن Google Map در گوشه پایین سمت راست ، اطلاعات مربوط به مختصات طول و عرض جغرافیائی موقعیت فعلی خودرو به برنامه Google Map منتقل گردیده و کاربر از امکانات گسترده این برنامه جهت تعیین مسیر و موقعیت یابی ... می تواند استفاده نماید.

اتصال ردیاب به سیستم اعلام سرقت خودرو

ردیاب دارای یک ورودی مثبت (سیم زرد رنگ) میباشد - این ورودی باید به خروجی + دزدگیر خودرو متصل شود - هنگامی که ارسال پیامک یا تماس با مالک فعال باشد و این ورودی توسط ولتاژ +۱۲ تحریک شود دستگاه شروع به ارسال پیامک یا تماس با شماره مالک خودرو میکند.

فعال کردن ارسال پیام سیستم حفاظتی به شماره مالک	XXXXAlarm:on	با نصب اپلیکیشن (سامانه حفاظت خودرو) و در صورت تحریک ورودی دستگاه از طریق اتصال به خروجی آزر سیستم دزدگیر خودرو صدای آزر دزدگیر روی موبایل پخش میشود
غیر فعال کردن ارسال پیام سیستم حفاظتی به شماره مالک	XXXXAlarm:off	در زمان فعال شدن سیستم حفاظتی خودرو در صورت فعال بودن دستور با شماره تلفن مالک خودرو تماس صوتی برقرار و در صورت پاسخ از طرف مالک صدای داخل کابین خودرو ارسال می گردد.
فعال کردن برقراری تماس سیستم حفاظتی با شماره مالک	XXXXCall:on	
غیر فعال کردن برقراری تماس سیستم حفاظتی با شماره مالک	XXXXCall:off	



عیب یابی:

عدم ارسال پیام از طرف ردیاب خودرو smart

- از انجام صحیح سیم کشی برق و رله قطع برق و برقراری ولتاژ تغذیه دستگاه در داخل خودرو مطمئن شوید
- فیوز شیشه ای ۲ A داخل جعبه فیوز مشکی رنگ را کنترل کنید.
- از قرار گیری جهت صحیح نصب سیم کارت در شیار مخصوص آن در دستگاه ردیاب مطمئن شوید.
- سیم کارت و محل قرارگیری آن را تمیز کنید.
- سیم کارت داخل دستگاه فاقد پین کد باشد. (پین کد سیم کارت از طریق قرار دادن سیم کارت داخل موبایل غیر فعال گردد)
- در صورت استفاده از سیم کارتهای اعتباری از وجود اعتبار کافی (حداقل ۲۰,۰۰۰ ریال) در سیم کارت اطمینان حاصل کنید.
- در قسمت تنظیمات برنامه ، شماره سیم کارت داخل دستگاه و موبایل مالک را به شکل کامل و صحیح وارد نموده باشید.
- اختلال در شبکه اپراتور باعث کندی دریافت و ارسال پیامک ها و عدم کارکرد صحیح دستگاه می گردد.
- از طریق موبایل شماره سیم کارت داخل دستگاه را شماره گیری نمائید. در صورت کارکرد صحیح دستگاه ارتباط برقرار و سپس قطع می گردد و یک پیامک به شکل لینک Google Map حاوی موقعیت خودرو برای گوشی شما ارسال می گردد

عدم نمایش موقعیت بر روی نقشه

– پس از نصب و روشن شدن ردیاب خودرو smart فرصت کافی جهت پیدا کردن و دریافت اطلاعات ماهواره های GPS به دستگاه بدهید

– امکان دریافت اطلاعات ماهواره های GPS در مکانهای سرپوشیده با سقف فلزی یا پارکینگ های طبقاتی میسر نمی باشد.

روش غیر فعال کردن پین کد سیم کارت در آیفون

برای خاموش ، روشن کردن پین کد سیم کارت کافیست مراحل زیر را طی کنید

SIM PIN < Phone < Setting

روش غیر فعال کردن پین کد سیم کارت در اندروید

برای خاموش ، روشن کردن پین کد سیم کارت کافیست مراحل زیر را طی کنید

Setting / Lock Screen and Security / Other Security Setting /Set Up Sim Card Lock / lock Sim Card off

دستورات پیامکی به صورت خلاصه:

ردیف	شرح دستور	ارسال دستور به دستگاه	توضیحات	مشاهده اجرای دستور از طرف دستگاه
1	ثبت شماره سیم کارت مالک خودرو در دستگاه	XXXXMalek:09123456789	رمز ورود به سیستم XXXX	
2	تغییر رمز ورود به دستگاه	XXXXpass:YYYY	رمز فعلی XXXX رمز جدید YYYY	
3	دریافت موقعیت مکانی خودرو	XXXXGps	رمز ورود به سیستم XXXX	
4	وصل استارت جهت روشن نمودن خودرو	XXXXStart:on	استارت خودرو به صورت پیش فرض وصل می باشد.	
5	قطع استارت و خاموش نمودن خودرو	XXXXStart:off	رمز ورود به سیستم XXXX	
6	فعال کردن میکروفن شنود صدا	XXXXMic:on	در این حالت هنگام تماس با دستگاه تماس وصل و صدای اطراف ارسال میشود	
7	غیر فعال کردن میکروفن شنود صدا	XXXXMic:off	در این حالت هنگام تماس با دستگاه تماس رد و موقعیت ارسال میشود	
8	فعال کردن ارسال پیام سیستم حفاظتی به شماره مالک	XXXXAlarm:on	با نصب اپلیکشن (سامانه حفاظت خودرو) و در صورت تحریک ورودی دستگاه از طریق اتصال به خروجی آزر سیستم دزدگیر خودرو صدای آزر دزدگیر روی موبایل پخش میشود	
9	غیر فعال کردن ارسال پیام سیستم حفاظتی به شماره مالک	XXXXAlarm:off	در زمان فعال شدن سیستم حفاظتی خودرو در صورت فعال بودن دستور با شماره تلفن مالک خودرو تماس صوتی برقرار و در صورت پاسخ از طرف مالک صدای داخل کابین خودرو ارسال می گردد.	
10	فعال کردن برقراری تماس سیستم حفاظتی با شماره مالک	XXXXCall:on	رمز بودن دستور با شماره تلفن مالک خودرو تماس صوتی برقرار و در صورت پاسخ از طرف مالک صدای داخل کابین خودرو ارسال می گردد.	
11	غیر فعال کردن برقراری تماس سیستم حفاظتی با شماره مالک	XXXXCall:off	رمز بودن دستور با شماره تلفن مالک خودرو تماس صوتی برقرار و در صورت پاسخ از طرف مالک صدای داخل کابین خودرو ارسال می گردد.	
12	ارسال رمز عبور دستگاه در صورت فراموشی کردن جهت مالک خودرو	Pass:?	رمز دستگاه فقط جهت شماره موبایل مالک خودرو ارسال خواهد شد.	